

S.H.E-003

Ascensor unifamiliar con puertas automáticas en cabina



Ascensor unifamiliar con puertas automáticas

El ascensor unifamiliar **S.H.E-003** dispone de **puertas de cabina automáticas**.

Gracias a este tipo de puertas **su uso es apto para personas con diversidad funcional**. El hueco mínimo necesario para su instalación aumenta respecto a los modelos 001 y 002 a **1.230 x 1.220 mm**.

Se trata de un ascensor **eléctrico-monofásico** de bajo consumo que no tiene contrapeso ni sala de máquinas. **Tampoco requiere aumentar la potencia eléctrica de la casa para su uso**. Se puede elegir el acabado o personalizar el panel de la cabina



Características

Características generales


Hueco mínimo (H x D)	1.230 x 1.220 mm
Dimensiones cabina (G x F)	Dimensiones mínimas: 900 x 1.000 mm mm* Dimensiones máximas: 1.000 x 1.250 mm*
Con puertas automáticas de cabina	Sí
Paso libre de puerta (E)	600/700/800 mm
Altura libre de cabina	2.100 mm
Huída mínima	2.600 mm
Foso mínimo	190 mm

Características técnicas

Tipo de tracción	Correa
Tipo de accionamiento	Eléctrico-monofásico 220v
Carga nominal	300 kg
Embarques	Simple (posibilidad de doble)
Recorrido máximo	15 m
Consumo	1,5 kw
Puertas de rellano	automáticas
Variador de frecuencia	


Simple embarque:

Simple embarque	1.000 x 1.250 (medidas máximas)	1.000 x 1.000	900 x 1.000	850 x 900
Ancho hueco (A)	1.450	1.450	1.270	1.270
Fondo hueco(B)	1.450	1.200	1.200	1.100
Área (m ²)	1.25	1	0.9	0.77
NºPersonas	4	3	3	2
Carga (Kg)	300	250	225	175
Paso libre (PL)	800	800	700	700

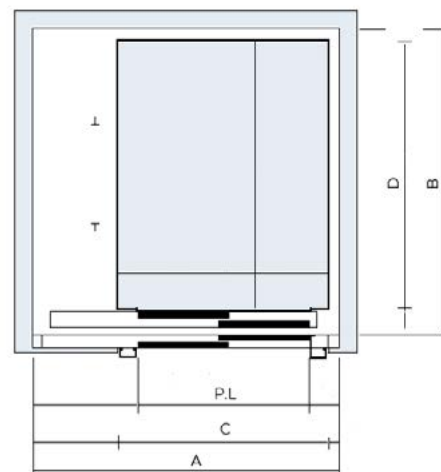


Doble embarque 90°:

Doble embarque 90°	950 x 1.250 (medidas máximas)	950 x 1.100	900 x 1.000	900 x 900
Ancho hueco (A)	1.550	1.550	1.400/1.360	1.400
Fondo hueco (B)	1.500/1.450	1.500/1.450	1.450/1.300	1.400
Área (m ²)	1.19	1.05	0.95	0.81
NºPersonas	3	3	3	2
Carga (Kg)	275	250	225	200
Paso libre (PL)	800	800	700	700

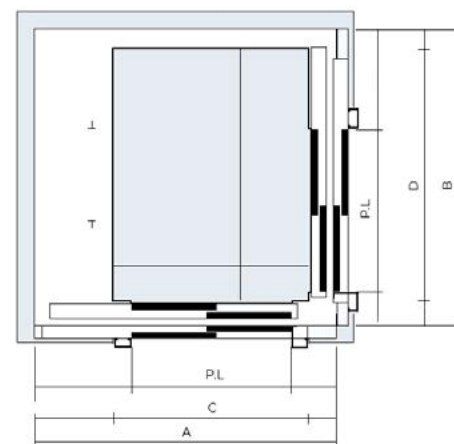


Doble embarque 180°:

Doble embarque 180°	1.000 x 1.100 (medidas máximas)	1.000 x 1.000	900 x 1.000	900 x 900
Ancho hueco (A)	1.450/1.420	1.450/1.420	1.300	1.300
Fondo hueco (B)	1.400	1.300	1.300	1.200
Área (m ²)	1.1	1	0.9	0.81
NºPersonas	3	3	3	2
Carga (Kg)	275	250	225	200
Paso libre (PL)	800	800	700	700

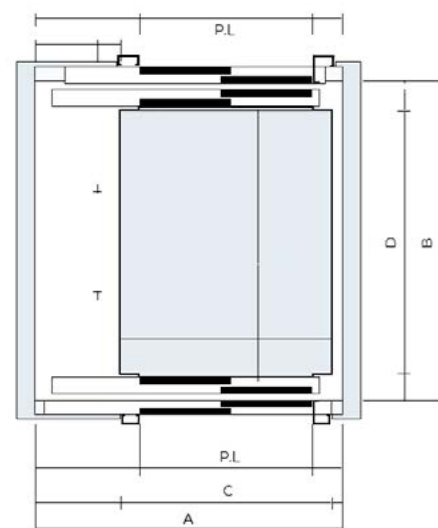

Elementos de seguridad

- Sistema de rescate autónomo con apertura de puertas de cabina en caso de fallo del suministro eléctrico.
- Teléfono bidireccional.
- Paracaídas accionado por limitador de velocidad.
- Enclavamiento de puertas de rellano y de cabina.
- Iluminación de emergencia en caso de apagón.

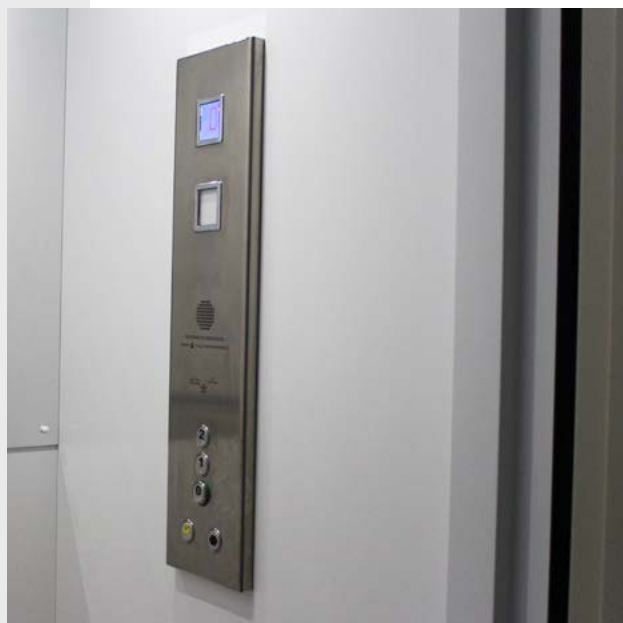

Botonera y barrera fotoeléctrica.



300 KG

CAPACIDAD



0,15 M/S

VELOCIDAD



6

MÁXIMO DE PARADAS



15 M

RECORRIDO MÁXIMO



Detalle pasamanos y espejo.



Botonera exterior, botón con sistema braille y retroiluminado.



SHE-Elevator



info@she-elevator.com

+34 900 535 337

she-elevator.com