

# S.H.E-004

Ascensor unifamiliar adaptado a personas con movilidad reducida




# Ascensor unifamiliar adaptado a personas con movilidad reducida

El SHE-004 está adaptado a la normativa de accesibilidad. Para ello, el modelo estándar cuenta con espejo en cabina, sintetizador vocal, display en cabina, SAI de rescate autónomo y teléfono bidireccional en cabina.

A diferencia de los otros modelos SHE, este funciona a través de dos correas dentadas. El hueco mínimo necesario para su instalación aumenta a 1.550 x 1.650 mm.

Ascensor unifamiliar eléctrico monofásico de bajo consumo que no precisa aumentar la potencia eléctrica de la vivienda para su instalación. Idóneo también para edificios públicos o locales comerciales, donde es obligatorio por ley contar con un ascensor accesible. Capacidad de carga de 400 kg.

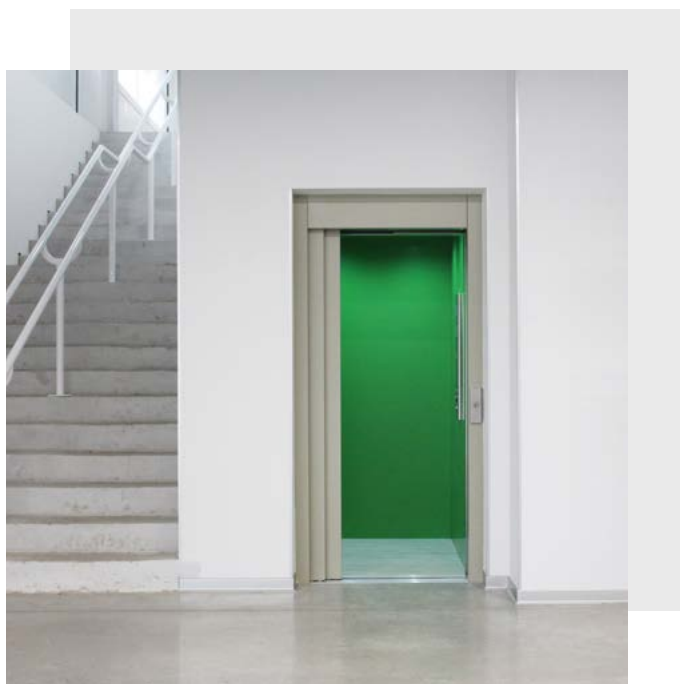

## Características

### Características generales


Hueco mínimo ( H x D )	1.550 x 1.650 mm
Dimensiones cabina ( G x F )	Dimensiones mínimas: 1.000 x 1.200 mm* Dimensiones máximas: 1.000 x 1.400 mm*
Con puertas automáticas de cabina	Sí
Paso libre de puerta ( E )	800/900 mm
Altura libre de cabina	2.100 mm
Huída mínima	2.600 mm
Foso mínimo	200 mm

### Características técnicas

Tipo de tracción	Doble correa
Tipo de accionamiento	Eléctrico-monofásico 220v
Carga nominal	400 kg
Embarques	Simple (posibilidad de doble)
Recorrido máximo	15 m
Consumo	1,5 kw
Puertas de rellano	automáticas
Variador de frecuencia	


### Simple embarque:

Simple embarque	1.100 x 1.400 (medidas máximas)	1.000 x 1.200 (medidas mínimas)
Ancho hueco (A)	1.600	1.500
Fondo hueco (B)	1.600	1.400
Área (m <sup>2</sup> )	1.54	1.1
NºPersonas	5	3
Carga (Kg)	400	300
Paso libre (PL)	900/800	800

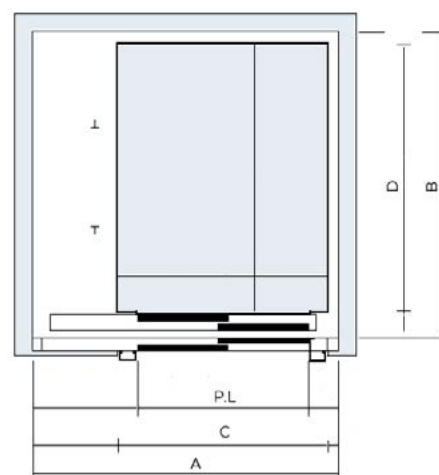


### Doble embarque 90°:

Doble embarque 90°	1.100 x 1.400 (medidas máximas)	1.000 x 1.200 (medidas mínimas)
Ancho hueco (A)	1.700	1.550
Fondo hueco (B)	1.650	1.700
Área (m <sup>2</sup> )	1.54	1.1
NºPersonas	5	3
Carga (Kg)	400	300
Paso libre (PL)	900/800	800

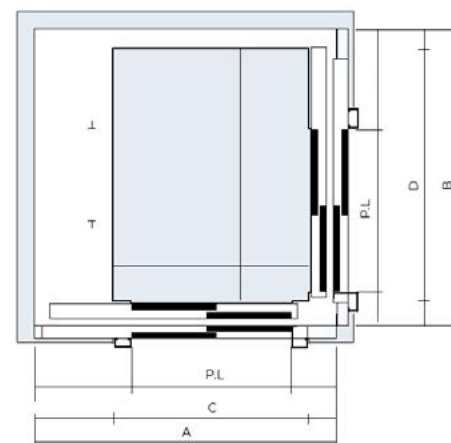

### Doble embarque 180°:

Doble embarque 180°	1.100 x 1.400 (medidas máximas)	1.000 x 1.200 (medidas mínimas)
Ancho hueco (A)	1.600	1.500
Fondo hueco (B)	1.650	1.750
Área (m <sup>2</sup> )	1.54	1.1
NºPersonas	5	3
Carga (Kg)	400	300
Paso libre (PL)	900/800	800

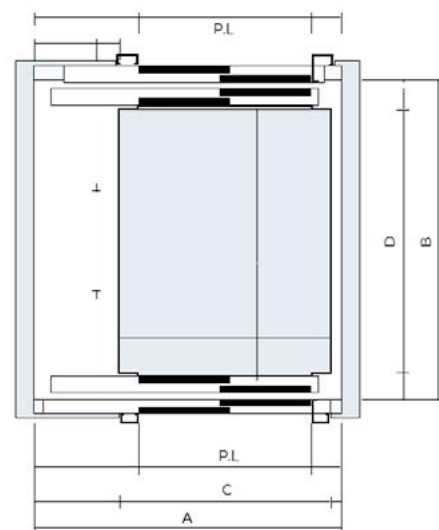

\*Para otras dimensiones y/o configuraciones, consultar.

## Elementos de seguridad

- Sistema de rescate autónomo con apertura de puertas de cabina en caso de fallo del suministro eléctrico.
- Teléfono bidireccional.
- Paracaídas accionado por limitador de velocidad.
- Enclavamiento de puertas de rellano y de cabina.
- Iluminación de emergencia en caso de apagón.



**400 KG**

CAPACIDAD



**0,15 M/S**

VELOCIDAD




**6**

MÁXIMO DE PARADAS




**15 M**

RECORRIDO MÁXIMO

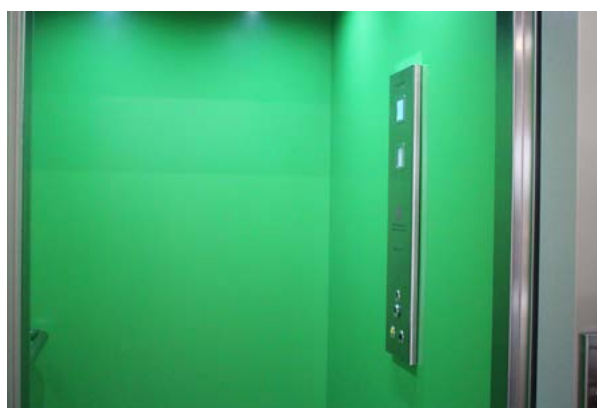

Botonera.

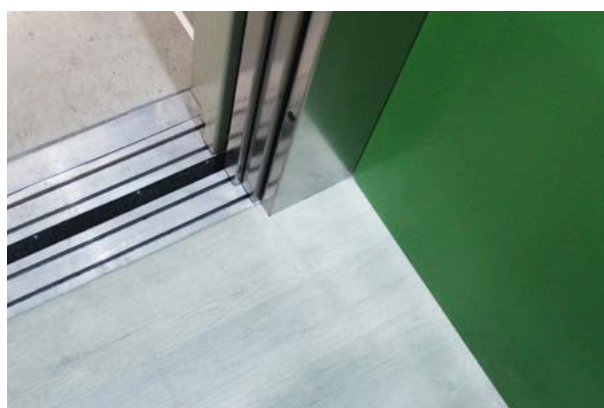

Detalle acabado suelo.



SHE-Elevator



[info@she-elevator.com](mailto:info@she-elevator.com)

+34 900 535 337

[she-elevator.com](http://she-elevator.com)