

S.H.E-002

Ascenseur privatif modèle standard



Ascenseur privatif modèle standard

L'ascenseur privatif **SHE-002 est équipé de portes type bus** et des dernières avancées technologiques du secteur. Course maximale de 15 mètres et **espace minimum** pour l'installation de seulement **1.100 x 1.000 mm**; Il est donc conçu pour être installé quasiment partout.

Il s'agit d'un ascenseur domestique **électrique monophasé**, basse consommation, qui ne possède ni contrepoids ni salle des machines. **Son utilisation ne nécessite pas non plus d'augmenter la puissance électrique** de l'habitation. Il est possible de choisir les finitions ou de personnaliser la cabine.



Caractéristiques

Caractéristiques générales


Espace minimum (H x D)	1.100 x 1.000 mm
Cabine (G x F)	Dimensions minimales : 800 x 800 mm* Dimensions maximales : 1 000 x 1 250 mm*
Avec des portes de cabine de type bus	Oui (option automatique S.H.E 003)
Passage libre de porte (E)	700/800 mm
Hauteur libre de la cabine	2.100 mm
Hauteur sous dalle	2.600 mm
Fosse minimum	190 mm

Caractéristiques techniques

Type de traction	Courroie
Type d'entraînement	Électrique monophasé 220 V
Charge nominale	300 kg
Embarquement	Single (possibility of double)
Course maximale	15 m
Consommation	1,5 kw
Portes palières	Semi-automatiques
Variateur de fréquence	


Embarquement simple

Simple embarquement	1.000 x 1.250 (mesures max.)	1.000 x 1.000	900 x 1.000	850 x 900
Largeur creuse (A)	1.300	1.300	1.200	1.150
Fond creux (B)	1.400	1.200	1.200	1.100
Superficie (m ²)	1.25	1	0.9	0.77
N° Personne	4	3	3	2
Charge (Kg)	300	250	225	175
Passage libre de porte (PL)	800	800	700	700

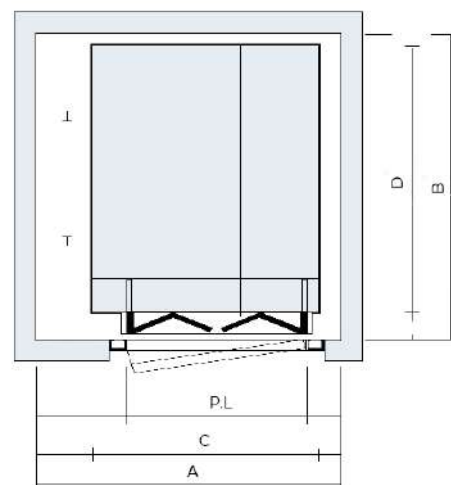


Double embarquement 90°:

Double 90°	950 x 1.200 (mesures max.)	950 x 1.100	900 x 1.000	900 x 900
Largeur creuse	1.350	1.350	1.300	1.300
Fond creux	1.400	1.300	1.200	1.100
Superficie (m ²)	1.14	1.05	0.95	0.81
N° Personne	3	3	3	2
Charge (Kg)	275	250	225	200
Passage libre de porte (PL)	800	800	700	700

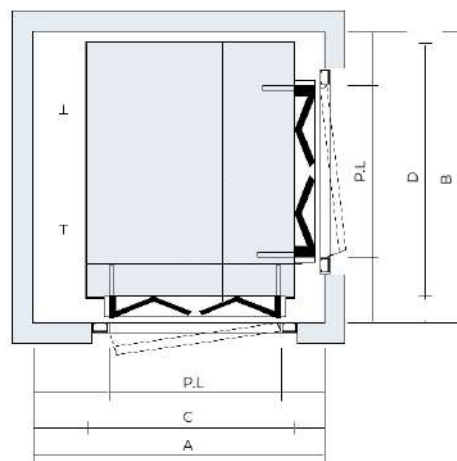

Double embarquement 180°:


Double 180°	1.000 x 1.100 (mesures max.)	1.000 x 1.000	900 x 1.000	900 x 900
Largeur creuse	1.300	1.300	1.200	1.200
Fond creux	1.350	1.250	1.250	1.150
Superficie (m ²)	1.1	1	0.9	0.81
N° Personne	3	3	3	2
Charge (Kg)	275	250	225	200
Passage libre de porte (PL)	800	800	700	700

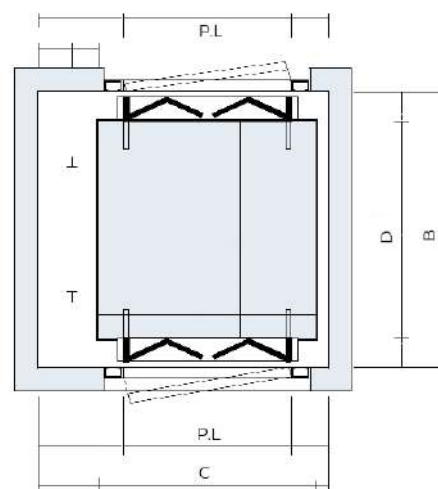

* Pour d'autres dimensions et/ou configuration, consulter.

Éléments de sécurité

- Système de secours autonome avec ouverture des portes en cas de panne de courant.
- Bouton d'arrêt dans la cabine.
- Téléphone bidirectionnel.
- Parachute actionné par limiteur de vitesse.
- Barrière photoélectrique.
- Pression continue en cas d'absence de portes de cabine (obligatoire).
- Verrouillage des portes de palier et de cabine, si disponibles.
- Éclairage de secours en cas de panne de courant.

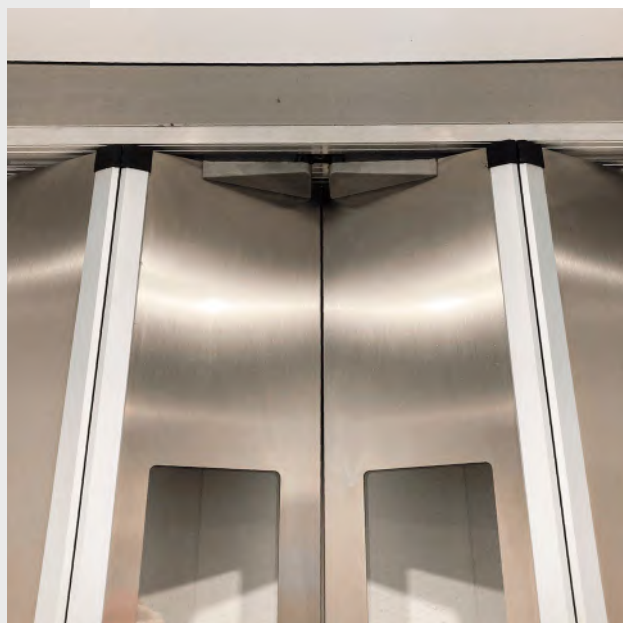

300 KG

CAPACITÉ



0,15 M/S

VITESSE



6

ARRÊT MAXIMUM



15 M

COURSE MAXIMALE



Détail de la finition du sol, il existe plus de variétés de finitions.



Clavier externe, bouton avec système braille et rétroéclairé.



SHE-Elevator



info@she-elevator.com

+34 900 535 337

she-elevator.com